



SILVER DYNAMIC

Hlavní výhody



OE References: BMW, Daimler, GM-Group, Fiat Group, Ford Group, Opel, PSA/VW Group, ...



P?EDNOSTI BATERIE SILVER dynamic:



Vysoká odolnost v??i hlubokému vybití

- Prémiová baterie pro vozidla bez systému start-stop
- Až o 15 % vyšší startovací síla než Blue

Více na stránkách www.varta-automotive.com


INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM

Evropské označení ETN c:	561 400 060
íslo výrobku:	561 400 060 316 2
Zkrácený kód:	D21
árkový kód:	4016987119778
UK kód:	075
Jednotlivé balení:	1
Na palet / v kartonu:	63


TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí (V):	12	Upevnění:	B13
Kapacita baterie (Ah):	61	Pólování:	0
Test za studena dle EN (A):	600	Typ vývodu:	1
Délka (mm):	242	Velikost krytu:	T5/LBN2
Sírka (mm):	175	Váha (v nenaplněném stavu):	14,34
Vyska (mm):	175		

B13



0



POWERFRAME®. SÍLA SKRYTÁ POD POVRCHEM

**Strukturální pevnost**


Naše patentovaná technologie mřížky PowerFrame je až o 66 % trvanlivější a lépe odolává korozi než jiné způsoby provedení mřížky.

Vytvořena pro výkon

Mřížková konstrukce PowerFrame nabízí vynikající startovací výkon a až o 70 % lepší elektrický tok než ostatní mřížkové technologie.

Čistá výroba

Výroba technologie PowerFrame spotřebuje o 20 % méně energie a produkuje o 20 % méně skleníkových plynů než jiné výrobní metody.

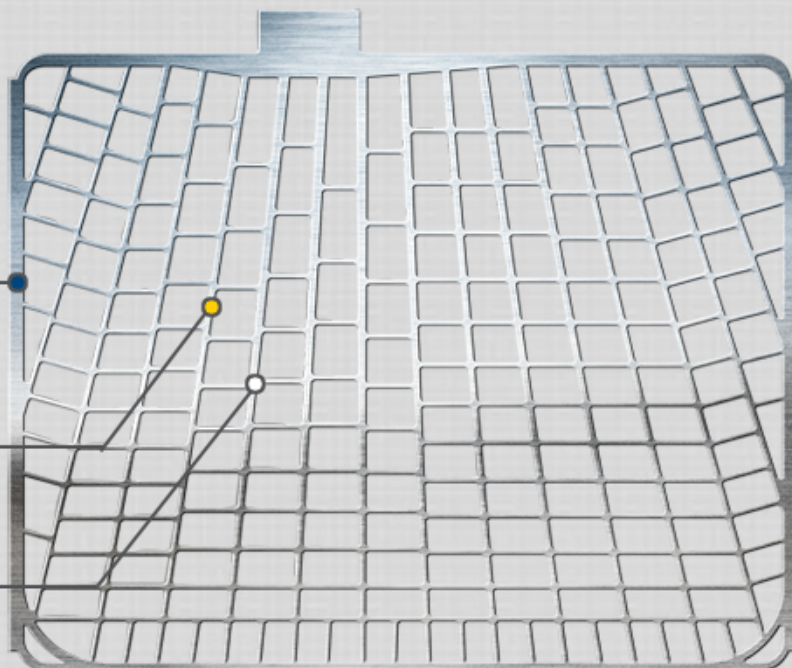

Použití	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Počet typů baterií	11 typ	25 typ	13 typ
Primární funkce	Startování motoru	Startování motoru	Startování motoru
Startovací výkon za studena	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Technologie baterie	EFB/SLI*	EFB/SLI	EFB/SLI
Kladná mřížka/ záporná mřížka	PowerFrame® / mřížka z taženého kovu	PowerFrame® / mřížka z taženého kovu	PowerFrame® / mřížka z taženého kovu
Kvalita jako u originálního vybavení	Plně splňuje požadavky OE	Plně splňuje požadavky OE	Plně splňuje požadavky OE

* Ve srovnání s běžnými bateriemi