



SILVER DYNAMIC

Hlavní výhody



OE References: BMW, Daimler, GM-Group, Fiat Group, Ford Group, Opel, PSA/VW Group, ...



P?EDNOSTI BATERIE SILVER dynamic:



Vysoká odolnost v??i hlubokému vybití

- Prémiová baterie pro vozidla bez systému start-stop
- Až o 15 % vyšší startovací síla než Blue

Více na stránkách www.varta-automotive.com


INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM

Evropské označení ETN c:	577 400 078
Číslo výrobku:	577 400 078 316 2
Zkrácený kód:	E44
Čárkový kód:	4016987119785
UK kód:	096
Jednotlivé balení:	1
Na paletě/ v kartonu:	48


TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí (V):	12	Upevnění:	B13
Kapacita baterie (Ah):	77	Pólování:	0
Test za studena dle EN (A):	780	Typ vývodu:	1
Délka (mm):	278	Velikost krytu:	H6/LN3
Sírka (mm):	175	Váha (v nenaplněném stavu):	17,94
Vyska (mm):	190		

B13



0



POWERFRAME®. SÍLA SKRYTÁ POD POVRCHEM

**Strukturální pevnost**


Naše patentovaná technologie mřížky PowerFrame je až o 66 % trvanlivější a lépe odolává korozi než jiné způsoby provedení mřížky.

Vytvořena pro výkon

Mřížková konstrukce PowerFrame nabízí vynikající startovací výkon a až o 70 % lepší elektrický tok než ostatní mřížkové technologie.

Čistá výroba

Výroba technologie PowerFrame spotřebuje o 20 % méně energie a produkuje o 20 % méně skleníkových plynů než jiné výrobní metody.

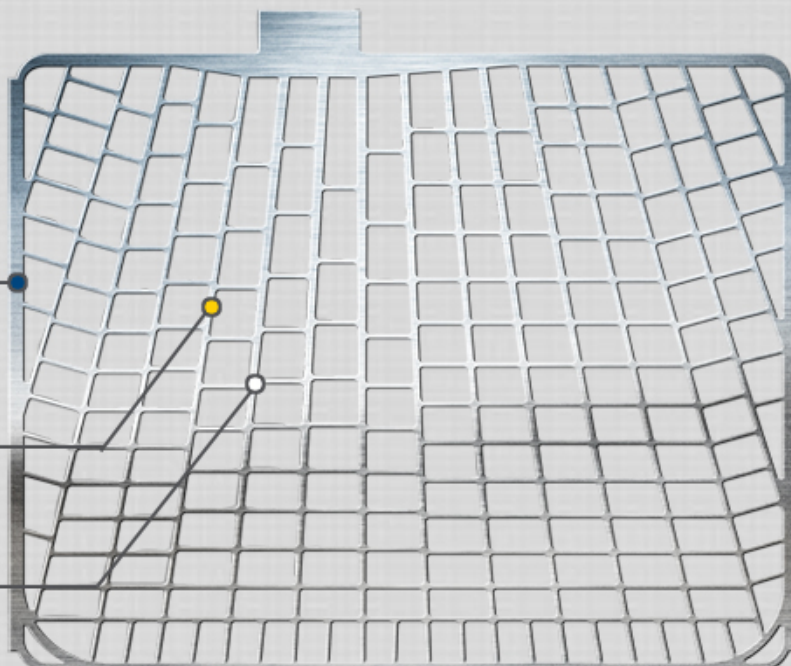

Použití	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Počet typů baterií	11 typů	25 typů	13 typů
Primární funkce	Startování motoru	Startování motoru	Startování motoru
Startovací výkon za studena	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Technologie baterie	EFB/SLI*	EFB/SLI	EFB/SLI
Kladná mřížka/ záporná mřížka	PowerFrame® / mřížka z taženého kovu	PowerFrame® / mřížka z taženého kovu	PowerFrame® / mřížka z taženého kovu
Kvalita jako u originálního vybavení	Překračuje požadavky OE	Splňuje požadavky OE	Splňuje požadavky OE

* Ve srovnání s běžnými bateriemi