



SILVER DYNAMIC AGM

Hlavní výhody



Určena speciálně pro vozidla s pokročilými funkcemi Start-Stop



PŘEDNOSTI BATERIE SILVER dynamic:



Vysoká odolnost vůči hlubokému vybití



Nejmodernější technologie AGM, která odpovídá požadavkům na originální vybavení

■ 3násobná životnost cyklů v porovnání s konvenčními bateriemi VARTA

Více na stránkách www.varta-automotive.com


INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM

Evropské označení ETN c:	580 901 080
Číslo výrobku:	580 901 080 D85 2
Zkrácený kód:	F21
Čárový kód:	4016987144510
UK kód:	115AGM
Jednotlivé balení:	1
Na paletě/ v kartonu:	36


TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí (V):	12	Upevnění:	B13
Kapacita baterie (Ah):	80	Pólování:	0
Test za studena dle EN (A):	800	Typ vývodu:	1
Délka (mm):	315	Velikost krytu:	H7/LN4
Sírka (mm):	175	Váha (v nenaplněném stavu):	22,76
Vyska (mm):	190		

B13




0



STAVBA BATERIE VARTA SILVER DYNAMIC S TECHNOLOGIÍ AGM

- Konstrukce s pokročilou technologií Absorbent Glass Mat (AGM)
- Technologie AGM brání korozi z důvodu vrstvení kyseliny
- Nejvyšší výkony, mimořádná životnost a odolnost proti vytečení
- Elektrolyt zachycený ve skleněném rounu vyvíjí rovnoměrně
- vysoký kontaktní tlak

Zátka s bezpečnostními
tlakovými ventily a víčkem
s jednobodovým
odplyňováním

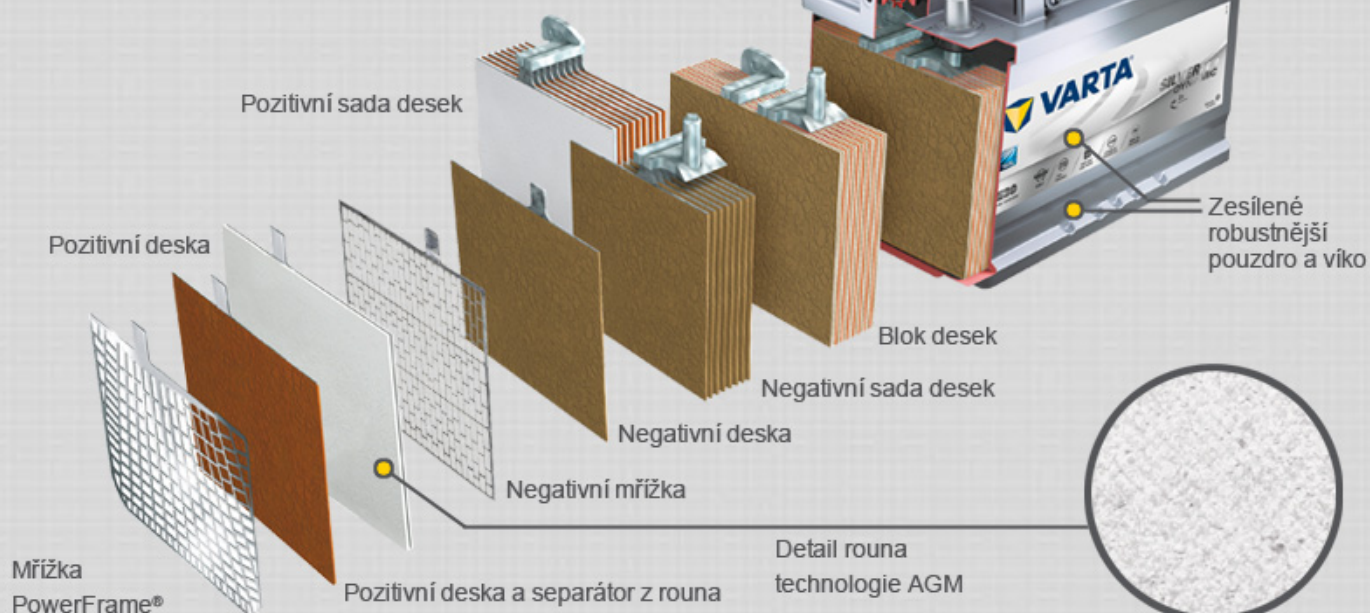



Použití	SILVER dynamic AGM	BLUE dynamic EFB
Počet typů baterií	5 typů	5 typů
Primární funkce	Pokročilé funkce systému Start-Stop	Základní funkce systému Start-Stop
Startovací výkon za studena	CCA 135 %*	CCA 115 %*
Technologie baterie	AGM – Absorbent Glass Mat	EFB – Enhanced Flooded battery
Kladná mřížka/záporná mřížka	PowerFrame® / litá mřížka	PowerFrame® / mřížka z taženého kovu
Kvalita jako u originálního vybavení	Splňuje požadavky OE	Splňuje požadavky OE
Cyklická odolnost	3x vyšší*	2x vyšší*
Schopnost hlubokého vybití	Vysoká*	Střední*

* Ve srovnání s běžnými bateriemi